

# Water Dispenser



Model: WD107, WDT06, WDT10

User manual

## RUS

Тщательно изучите данное руководство пользователя перед первым включением. В нём содержится важная информация об установке, эксплуатации и техническом обслуживании изделия. Неправильная эксплуатация может привести к возникновению опасных ситуаций, особенно, для детей. Сохраните данное руководство для использования в дальнейшем. При возникновении каких-либо сомнений по вопросам, не освещённых подробно в данном руководстве, обратитесь к техническому специалисту



### ИНСТРУКЦИЯ ПО ЭКСПЛУАТАЦИИ И ТЕХНИКЕ БЕЗОПАСНОСТИ Общие правила техники безопасности


- \*Не прикасайтесь к вилке шнуря питания мокрыми или влажными руками при её подключении или отключении. Риск смертельного поражения электрическим током!
- \*При возникновении чрезвычайной ситуации немедленно отсоедините изделие от розетки.
- \*При отсоединении шнуря питания тянуть следует за саму вилку, а не за шнур.
- \*Перед очисткой или обслуживанием диспенсера следует отсоединить вилку шнуря питания.
- \*Регулярно проверяйте диспенсер и шнур питания на наличие признаков повреждения. При их наличии следует прекратить эксплуатацию диспенсера.
- \*Дети должны пользоваться диспенсером под руководством взрослых во избежание ожога.
- \*Не занимайтесь ремонтом диспенсера самостоятельно.
- \*Помимо очистки и технического обслуживания, описанного в данном руководстве, любое другое вмешательство в работу диспенсера недопустимо.
- \*При утечке воды обязательно выключите диспенсер из сети и обратитесь к техническому специалисту.
- \*Запрещается нагревание без воды.
- \*Чистка диспенсера может производиться при отключенном электропитании, специализированной жидкостью, после промытой чистой водой.
- \*Эксплуатируйте диспенсер строго по назначению.

#### ПЕРЕД ВКЛЮЧЕНИЕМ:

- \*Не включать без воды
- \*Освободите диспенсер от упаковки
- \*Если Ваш диспенсер с фреоновым охлаждением, то перед включением дайте ему постоять 2 часа
- \*Тумблеры расположенные на задней панели диспенсера должны быть отключены
- \*Установите бутыль с водой перевернув и надев его на выпускной клапан в верхней части диспенсера
- \*Убедитесь, что бачки наполнены водой, слейте с обоих кранов воду
- \*Можно включить тумблер на задней панели диспенсера, в соответствии с тем, какая вода Вам необходима
- \*На передней панели загорятся индикаторы:
  - жёлтый (при включении в сеть)
  - красный (горячая вода)
  - зелёный (холодная вода)
- \*Наливать воду можно после полного отключения индикаторов

#### А Описание аппарата

- 1.Бутылоприемник
- 2.Индикатор нагрева
- 3.Индикатор мощности нагрева
- 4.Индикатор охлаждения
- 5.Кранник холодной воды
- 6.Кранник горячей воды
- 7.Лоток приема воды



- 8.Шкафчик, холодильник,  
без шкафчика и холодильника  
9.Кабель питания  
10.Включатель охлаждения  
11.Включатель нагрева  
12.Термостат  
13.Конденсатор  
14.Дренажная трубка  
15.Заземление

#### **Б Введение**

- 1.Модели этой серии предназначены для нагрева и охлаждения воды для питья. Можно использовать как дома, так и в офисе.
- 2.Аппарат затрачивает наименьший теплообмен между горячей и холодной водой, собран по новой технологии.

#### **В Правила использования**

- 1.Сорвите наклейку с бутылки.
- 2.Поставьте бутыль с водой вертикально на бутылекомпактор и откройте кранники, чтобы стекла вода.
- 3.Включите в розетку и нажмите кнопку сзади аппарата, если загорелась панель индикатора света, то аппарат работает.
- 4.Если бутыль пуст, то обхватите его двумя руками и снимите с аппарата, чтобы поменять на другой.


#### **Г Меры предосторожности**

- 1.Беречь аппарат от попадания прямых солнечных лучей. Расстояние от стены должно составлять 20 см. Не ставьте аппарат на бумагу или пенопласт. Не ставьте рядом с аппаратом легковозгораемые предметы.
- 2.Внимание: Не выключайте кнопку нагрева во время того, как вода поступает из крана горячей воды, т.к. могут быть повреждены трубы нагрева.
- 3.Аппарат должен быть оснащен защитой заземления.
- 4.Не используйте химическую жидкость, строго запрещается брызгать водой непосредственно на поверхность аппарата. Протрите влажной тряпочкой.
- 5.При перевозке будьте осторожны! Не переворачивайте аппарат. И не наклоняйте более 45°.
- 6.Не выдергивайте шнур питания, чтобы избежать пожара.
- 7.Аппарат может быть включен только после 33 минут, как его выключили.
- 8.Не пытайтесь отремонтировать терmostат самостоятельно.
- 9.Если аппарат не будет использоваться долгое время, то лучше отключить с розетки и слить воду с бачков.
- 10.Эля экономии электроэнергии функция охлаждения может быть не всегда включена.
- 11.Холодильник аппарата может быть использован только через час после включения аппарата.

#### **Д Технические характеристики**

Мощность	Вместимость		Номинальная мощность	
	Горячая вода	Холодная вода	Заморозка	Нагрев
220Вт-240Вт	5л/ч(90°C)	0,75-1л/ч(15°C)	65-75Вт	420-550Вт

#### **Е Схема аппарата**

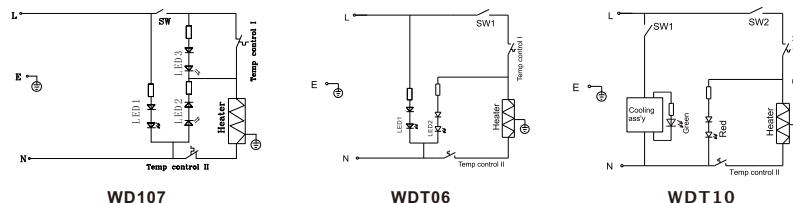

#### **Ж Чистка аппарата**

Прежде чем приступить к чистке аппарата, отключите электропитание и следуйте инструкции.

- 1.Аппарат должен быть продезинфицирован на заводе.
- 2.Аппарат должен быть продезинфицирован жидкостью, купленной в аптеке или в специализированном магазине, после, вымыть чистой водой.
- 3.Чтобы аппарат прослужил долго, используйте очищенную воду, тщательно мойте бачок для воды и элемент нагрева. Не пытайтесь отремонтировать аппарат своими силами.
- 4.Избегайте утечки воды в аппарате.

#### **З Устранение неисправностей**

НЕПОЛАДКА	ПРИЧИНА	СПОСОБ УСТРАНЕНИЯ
Вода не течет из крана	Не снята пломба с бутыля с водой  В системе образовалась воздушная пробка	Снять бутыль и удалить пломбу  Медленно покачать бутыль с водой при этом открывая и закрывая кран
Аппарат не нагревает либо не охлаждает воду	Вода не успевает нагреваться либо охлаждаться  Аппарат не включен	Несколько минут не пользуйтесь аппаратом и дождитесь пока индикаторы на панели погаснут  Включите тумблеры на задней панели аппарата
Утечка воды	В зоне слива сзади аппарата или под ним открученна пробка-заглушка  Протекает бутыль с водой	Закрутите пробку-заглушку  Замените бутыль с водой
Ухудшение вкуса воды	Загрязнилась верхняя крышка клапана залива  Загрязнилась внутренняя камера аппарата	Снять крышку и вымыть моющими средствами  Залить в аппарат жидкость для промывки (очищенная вода 10л+ лимонная кислота 20гр)

\*При других проблемах обращайтесь в сервисный центр

**KZ**

Алғаш рет қосар алдында осы басшылықпен мүқият танысып шығыңыз. Мұнда бұйымды орнату, пайдалану және оған техникалық қызмет көрсету жөнінде маңызды ақпарат бар. Дұрыс пайдаланбау қауіпті жағдайлардың, әсіресе, балалар үшін, әкеліп соқтыруы мүмкін. Бұл басшылықты болашакта пайдалану үшін сақтап қойыңыз. Осы басшылықта толық сипатталмаған мәселелер бойынша қандай да болмасын күмән туындаса, техникалық маманга хабарласыңыз.



### ПАЙДАЛАНУ ЖӘНЕ ТЕХНИКА ҚАУІПСІЗДІГІ БОЙЫНША НҰСҚАУЛЫҚ Жалпы техника қауіпсіздік ережелері


- \*Коректендіру сымын қосқан немесе ажыратқан кезде оны су немесе ылғал қолыңызben ұстамаңыз.
- Электр тоғы соққысының өлімге душар ететін қаупі бар!
- \*Төтенше жағдай туындағанда бұйымды дереу розеткадан ажыратыңыз.
- \*Коректендіру сымын ажыратқан кезде сымды емес, ашаны тарту керек.
- \*Диспенсерді тазалар алдында немесе қызмет көрсетерден бұрын қоректендіру сымының ашасын ажыраты қажет.
- \*Диспенсер мен қоректендіру сымын зақымдану белгілеріне үнемі тексеріп отырыңыз. Олардың белгілері болса, диспенсерді пайдалануды тоқтату қажет.
- \*Күйін қалуды болдырмау үшін балалар диспенсерді ересектердің басшылығымен пайдалануы тиіс.
- \*Диспенсерді өз бетінізше жөндеумен айналыспаңыз.
- \*Осы басшылықта сипатталған тазалау мен техникалық қызмет көрсетуден тыс, диспенсердің жұмысына кез-келген түрде басқаша араласуға болмайды.
- \*Су ағып кеткен жағдайда диспенсерді желіден ажыратыңыз және техникалық маманға хабарласыңыз.
- \*Сұзыз жылытуға тыйым салынады.
- \*Диспенсер электрмен қоректендіру сөндірілгеннен кейін, таза сүмен жуылған соң, арнайы сұйықтықпен тазаланады.
- \*Диспенсерді тек мақсатына қарай пайдаланыңыз.

### КОСАР АЛДЫНДА

- \*Сұзыз қоспау
- \*Диспенсерді қаптамадан алыңыз
- \*Егер сіздің диспенсеріңіз фреонмен салқындалылса, оны қосар алдында 2 сағат түрғызыңыз
- \*Диспенсердің артқы панелінде орналасқан түмблерлер сөндірілуі тиіс
- \*Су құйылған бөтелкен төңкөрілген және диспенсердің жогарғы жағындағы енгізу клапанына кигізілген күйде орнатыңыз
- \*Шағын күбілгерге су толтырылғанына көз жеткізіңіз, суды екі краннан ағызып жіберіңіз
- \*Өзінізге қандай су қажеттілігіне қарай, диспенсердің артқы панеліндегі түмблерді қосуға болады
- \*Алдыңың панельде индикаторлар жанады
  - сары (желіге қосқан кезде)
  - қызыл (ыстық су)
  - жасыл (салқын су)
- \*Суды индикаторлар толық сөнгеннен кейін құюға болады

### A Аппараттың сипаттамасы

- 1.Бөтелке қабылдағыш
- 2.Жылыту индикаторы
- 3.Жылыту қуатының индикаторы
- 4.Салқындуатындағы индикаторы
- 5.Салқын су шүмелі
- 6.Ыстық су шүмелі
- 7.Су қабылдау науасы



8.Шағын шкаф, тоқазытқыш, шағын шкафсыз және тоқазытқышсыз

- 9.Коректендіру кабелі
- 10.Салқындақтышты қосқыш
- 11.Жылытқышты қосқыш
- 12.Термостат
- 13.Конденсатор
- 14.Құрғату құбыршасы
- 15.Жерге түйіктау

### B Кіріспе

- 1.Бұл серияның үлгілері ішүге арналған суды жылытуға және салқындауға арналған. Оны үйде де, көңседе де пайдалануға болады.
- 2.Аппарат ыстық және салқын су арасындағы ең аз жылу алмасуын шығындейді, жаңа технология бойынша құрастырылған.

### В Пайдалану ережелері

- 1.Бетелкениң жапсырмасын алыңыз
- 2.Бөтелкен бөтелке қабылдағышқа тігінен қойыңыз және су ағып кету үшін шүмектерді ашыңыз.
- 3.Розетканы қосыңыз және аппараттың артқы жағындағы кнопканы басыңыз, егер жарық индикаторының панелі жанса, демек, аппараттың жұмыс істеп тұрғаны.
- 4.Егер бөтелке бос болса, оны басқасымен ауыстырыу үшін екі қолыңызben қапсырып, аппараттан шешіп алыңыз.


### Г Сақтау қшаралары

- 1.Аппаратты тіkelей күн сәулесінің түсінен қорғаңыз. Қабырғадан қашықтығы 20 см құрауы тиіс. Аппаратты қағазға немесе пенопластқа қоймаңыз. Аппараттың қасына онай тутанатын заттар қоймаңыз.
- 2.Назар аударыңыз: ыстық су шүмегінен су ақпайынша, жылыту кнопкасын ажыратпаңыз, себебі жылыту құбыршасы зақымдалуы мүмкін.
- 3.Аппарат жерге түйіктау қорғанысымен жарақталуы тиіс.
- 4.Химиялық сұйықтықты пайдаланбаңыз, аппараттың үстіне тіkelей су шашуға қатаң тыйым салынады. ылғал шүберекпен сұртіп алыңыз.
- 5.Тасымалдаған кезде абай болыңыз! Аппаратты тәңкерменің және 45° артыққа енкейтпеніз.
- 6.Өртті болдырмау үшін қоректендіру сымын тартпаңыз.
- 7.Аппаратты сөндіргеннен кейін тек 3 минуттан соң қайта қосуға болады.
- 8.Термостатты өз бетінізше жөндеуге талаптанбаңыз.
- 9.Егер аппарат ұзак үақыт бойы пайдаланылmasa, оны розеткадан ажыратқан және күбілердегі сұын ағызып жіберген жөн.
- 10.Электр қуатын үнемдеу үшін салқындау функциясын үнемі қоспаса да болады.
- 11.Аппараттың тоқазытқышын аппарат қосылғаннан кейін тек бір сағаттан соң пайдалануға болады.


### Д Техникалық сипаттамалар

Қуаты	Сыйымдылығы		Номинальная мощность	
	Ыстық су	Салқын су	Қатыру	Жылыту
220Вт-240Вт	5л/ч(90°C)	0,75-1л/ч(15°C)	65-75Вв	420-550Вв


### E Аппараттың схемасы



WD107



WDT06



WDT10

#### Ж Аппаратты тазалау -

Аппаратты тазалауда кіріспес бұрын, оны электрқоректендеруден ажыратыңыз және нұсқаулықты үстапсыңыз.

- 1.Аппарат зауытта залалсыздандырылуы тиіс.
- 2.Аппарат дәріханадан немесе арналы дүкеннен сатып алғанда сұйықтықпен залалсыздандырылуы, кейін таза сүмен жуылуы тиіс.
- 3.Аппарат ұзақ қызмет етү үшін, тазартылған суды пайдаланыңыз, суга арналған кубіні және жылдыту бөлігін мұқият жуыңыз. Аппаратты өз бетінде жөндеуге талаптанбаңыз.
- 4.Аппарат сүйнің ағып кетүін болдырмашыз.

#### 3 Ақаулықтарды жою

Ақаулық	СЕБЕПІ	ЖОЮ ТӘСІЛІ
Шұмектен су ақпайды	Су құйылған бөтегенің пломбасы алынбаған  Жүйеде аяу тығыны түзілген	Бөтегені алып шығу және пломбаны алу қажет  Су құйылған бөтегенің ақырын шайқау, бір мезгілде шұмекті ашу және жабу қажет
Аппарат суды жылтыпайды немесе салқынданпайды	Су жылпіл немесе салқындан үлгермейді  Аппарат қосылмаған	Аппаратты бірнеше минут пайдаланбанды және панельдегі индикатордың сөнуін күтіңіз  Аппараттың артқы панеліндегі түмблерлерді қосыңыз
Судың ағып кетүі	Аппараттың артындағы ағызы аймагындағы немесе оның астындағы тығын-бітеуішті бұралған  Су құйылған бөтегеден су ағады	Тығын-бітеуішті бұраңыз  Су құйылған бөтегені ауыстырыңыз
Су дәмінің нашарлауы	Құю клапанының жоғарғы қақпағы ластанған  Аппараттың ішкі камерасы ластанған	Қақпақты алу және жуу құралдарымен жуу қажет  Аппаратқа жууға арналған сұйықтық құю (тазартылған су 10л + лимон қышқылы 20 гр)

\*Басқа мәселелер туындағанда, сервистік орталықта хабарласыңыз

## KG

Биринчи жолу колдоноордун астында нұскама менен таанышып чығыңыз. Мында буюмду орнотуу, пайдалану жана ага техникалық кызмет көрсетүү жөнүндө маанилүү маалымат бар. Туура эмес пайдалануу кооптуп жагдайларды пайдаланыңыз. Кандайдыр бир күмен санган суроолорунуз болсо техникалық адиске кайрылыңыз.



#### ПАЙДАЛАНУУ ЖАНА ТЕХНИКАЛЫК КООПСУЗДУК ҮЧҮН НҰСКАМА

Техника коопсуздүгүнүн жалпы эрежелери


- \*Шнурнұн айрысын электр тогуна кошуп же андан ажыратып жаткан учурда ным же суу кол менен кармабаңыз. Электр тогу елүмгө дуушар қылуусу мүмкүн!
- \*Өзгеңде қырдаалдарда айрысын тез араның инчиде электр тогунаң ажыратыңыз.
- \*Шнурду сурууп жаткан учурда айрысынан карман сурууп алыңыз.
- \*Диспенсерди тазалоо же тейлөөн алдында айрысын сурууп алыңыз.
- \*Диспенсерди жана анын шнурнан тез-тездөн текшерип түрүнүз. Бузулулар болгон учурда колдонууну токтотыңыз.
- \*Балдар күйүп калуу коркунучу болгондуктан чоңдордун көзөмөлүндө колдонуусу зарыл.
- \*Диспенсерди өз алдынча ондоо иштерин өткөрбөңүз.
- \*Учурдагы нұскамада көрсетүлгөн тазалоо жана техникалық тейлөөдөн башка диспенсердин иштөөсүнө аралашууга жол берилбейт.
- \*Су актан учурда, милдеттүү түрдө, электр энергиясынан ажыратыңыз жана техникалық адиске кайрылыңыз.
- \*Суусы жок ысытууга тилюу салынат.
- \*Диспенсерди тазалоо электр тогунаң ажыратылып алынгандан кийин, аттайын тазалоочу қараждаттар менен жүргүзүлөт.
- \*Диспенсерди өз максаты менен гана колдонуу керек.

#### ИШТЕТЭЭРДИН АЛДЫНДА

- \*Суусы жок иштеттепсиз.
- \*Диспенсерди таңтактан чыгарыңыз.
- \*Эгерде сиздин диспенсер фреонмендик мұздаткычы менен болсо, анда иштетээрдин алдында 2 saat күте түрүнүз.
- \*Диспенсердин артқы панелинде орнотулған түмблерлер өчүп түрүсү тишиш.
- \*Су күйүлген бөтегінен диспенсердин жогорку жағындағы клапанга кийгизилген бойдан коюңыз.
- \*Бачокторунда суу толтура экендигине көзүнүз жетсін, сунуну эки крандан тән ағызып көрүңүз.
- \*Сизге кандай суу керек экендигине карай артқы панелдеги түмблерди иштетүүге болот.
- \*Алдыңыз панелдеги индикатор күйөт.
- сары (тармакка кошкондо)
- қызыл (ысык суу)
- жашыл (мұздак суу)
- \*Сууну индикатор толугу менен өчкөндө киүш керек.

#### А Аппараттың сырттамасы

- 1.Бөтөлкө кабыл алғыч
- 2.Жыльытуу индикатору
- 3.Жыльытуу кубатынын индикатору
- 4.Мұздатуу индикатору
- 5.Мұздак сүунүн чоргосу
- 6.Ысык сүунүн чоргосу
- 7.Суу кабыл алуучу лоток



- 8.Чакан шкаф, муздаткыч,  
Чакан шкафсыз жана муздаткычсыз  
9.Кубаттандыруу кабели  
10.Муздатууну кошум  
11.Ысытууну кошум  
12.Термостат  
13.Конденсатор  
14.Кургатуучу трубка  
15.Жерге орнотуу

#### Б Киришүү

- 1.Бул сериянын үлгүлөрү ичүүгө арналган сууну жылытууга жана муздатууга арналган. Аны үйдө да, көңседе да колдонууга болот.
- 2.Аппарат ысык жана муздак суу ортосунда эң аз жылуу алмашууну сарптайт, жаңы технология боюнча чогултулган.

#### В Колдонуу зөрөлөрү

- 1.Бөтөлкөдөн чаптаманы сыйрып алыңыз.
- 2.Суусу бар бөтөлкөнү бөтөлкө кабыл алгычка тигинен коюңуз жана суу агып чыгуу үчүн чоргосун ачыңыз.
- 3.Розеткага кошунуз жана аппараттын арткы жагындагы кнопкани басыңыз, эгерде индикатордун жарыбы күсе, анда аппарат иштеди.
- 4.Эгерде бөтөлкөдө суу жок калса, аны еки кол менен карман чыгарып, башкасын салыңыз.


#### Г Сактык чаралары

- 1.Аппаратты тикелей күн нурунан сактаңыз. Дубалдан 20 см алыссы аралыкта түрүсү зарыл. Аппаратты кагазга же пенопластка койбонуз. Аппараттын жанына оной күйө турган нерселерди койбонуз.
- 2.Көңүл бургула: ысык суу чоргосунан суу куюлуп жаткан учурда жылытуучу кнопкани очүрбөңүз, себеби жылытуучу трубкалар жабыркоосу мүмкүн.
- 3.Аппарат жерге түз куюлусу тийиш.
- 4.Химиялык суюктукту колдонбонуз, аппараттын үстүнө суу чачууга каттуу тыюу салынат. Ным чүпөрөк менен тазаланыз.
- 5.Ташыган көзде этият болунуз! Аппаратты көнтербөңүз жана 450 ашык ийилтпениз
- 6.Өрттөн качуу үчүн шнурунан тартпаңыз.
- 7.Аппаратты очургенден кийин кайра 3 мүнөттен кийин күйгүзүүгө болот.
- 8.Термостатты эз алдынча оңдоо аракетин кылбаңыз.
- 9.Эгерде аппаратты узак убакытта чейин колдонбосонуз, анда аны сууруп, ичиндеги сууну төгүп салыңыз.
- 10.Электр кубатын үнөмдөө үчүн муздатуу функциясын иштетпей койсо болот.
- 11.Аппараттын муздаткычын аппарат иштетилгендөн кийин 12 сааттан кийин гана колдонууга болот.

#### Д Техникалык мүнөздөмөлөрү

Кубаты	Сыйымдуулук		Номиналдуу кубаты	
	Ысык суу	Муздак суу	Тоңдурүү	Жылытуу
220Вт-240Вт	5л/ч(90°C)	0,75-1л/ч(15°C)	65-75Вв	420-550Вв

#### Е Аппараттын схемасы

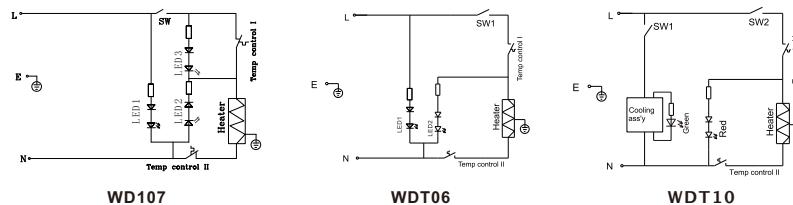

#### Ж Аппаратты тазалоо

Аппаратты тазалап баштоодон мурда электр энергиясынан ажыратып алыңыз жана нускаманы колдонуңуз.

- 1.Аппарат заводдо залалсыздандырылуусу керек.
- 2.Аппарат атайдын дарыканадан же атайдын дүкөндөрдөн сатылып алынган суюктук менен тазалануусу кажет, андан соң таза суу менен чайкоо зары.
- 3.Аппарат узак убакыт кызмет кылуусу үчүн тазаланган сууну колдонуңуз, суу учун бачокту жана жылытуучу элементти тазалап түрүңуз. Аппаратты өз күчүңүз менен ондоо аракетин кылбаңыз.
- 4.Аппаратка суу кириүсүнө жол бербениз.

#### З З Бузулууну оңдоо

БУЗУЛУУ	СЕБЕБИ	ЖОЮУ ЖОЛУ
Суу чоргодон акпай жатат	Суусу бар бөтөлкөдөн пломбасы чыгарылган эмес  Системада аба тыйгыны пайда болду	Бөтөлкөнү чыгаруу жана пломбаны чечип салуу  Суу куюлган бөтөлкөнү акырын чайкоо, ошол эле убакта чоргосун ачып-жаап түрүү зарыл.
Аппарат сууну муздатпай же жылытпай жатат	Суу ысыганды же муздаганда жетишпей жатат  Аппарат иштетилген эмес	Аппаратты бир нече мунёт пайдаланбанды жана панелиндеги индикаторунун очуусун күтүңүз.  Аппараттын арткы панелиндеги түмблерлерди иштетиңиз.
Суу тамчылоо	Аппараттын артындагы ағызыу аймагында же анын астындаагы тыйгын-бүтөгүч буралган  Суу бөтөлкөдөн тамчылап жатат	Тыйгын-бүтөгүчтүү бураныз.  Суусу бар бөтөлкөнү алмаштырыңыз
Суунун даамынын бузулуусу	Суу куюлуп жакапынан жогорку клапаны кирдеген  Аппараттын ички камерасы кирдеген	Капкагын чечиниз жана тазалоочу каражат менен жуунуз.  Аппаратта жуугоо арналан суюктукту куюңуз (тазартылган суу 10л+ лимон кислотасы 20гр)

\*Башка көйгөйлөр болгон учурда тейлөө борборуна кайрылыңыз