
АУЫЗ СУДЫ ҚЫЗДЫРУҒА ЖӘНЕ САЛҚЫНДАТУҒА АРНАЛҒАН АППАРАТ

ПАЙДАЛАНУ ЖӨНІНДЕ НҰСҚАУЛЫҚ

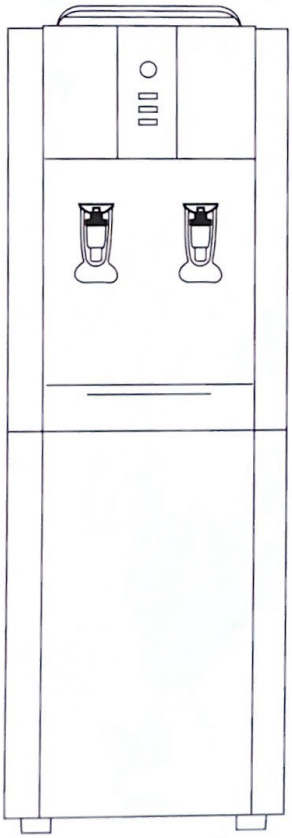

A.E.L.

МОДЕЛЬ:

LD-AEL-47 black/silver
LD-AEL-47 marengo/silver
LD-AEL-47 white/silver
LD-AEL-47c black/silver
LD-AEL-47c marengo/silver
LD-AEL-47c white/silver

(электрондық салқындатумен)

Кепілдік _____

Сатып алынған күні _____

Аппарат № _____


МО

Кепілдік міндеттемелері құралдың дұрыс пайдаланылмауынан, оның тасымалдануынан, санитарлық норидің сақталмауынан, жәндіктердің, тышқандардың өнімге енуінен туындаған жағдайда жарамсыз болады.

Пайдалану ережелері бұзылған жағдайда жөндеу клиенттің есебінен жүргізіледі.

Аппаратты кепілді пайдалану мерзімі – аппарат төлқұжатында орнатылған шарттар мен ережелерді қадағалау кезінде, сақтау күнінен бастап 24 ай.

ҚҰРЫЛЫСЫ МЕН СИПАТТАМАСЫ

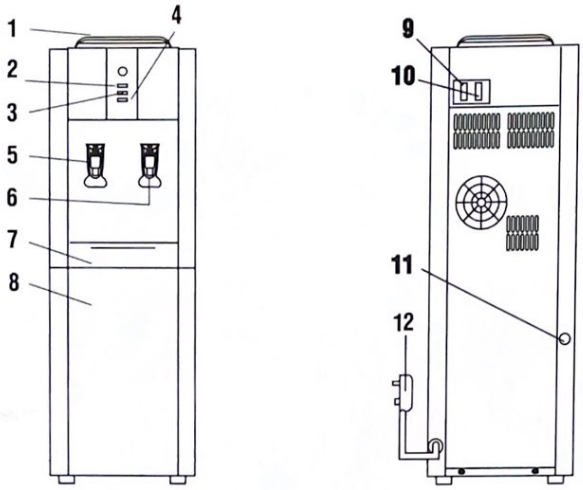

№	Аталуы	№	Аталуы
1	Суы бар бөтелкелерге арналған ұя	7	Су қабылдау науасы
2	Қыздыру индикаторы	8	Сақтау шкафы LD-AEL-47c
3	Қоректендіру индикаторы	9	Салқындатуды өшіру
4	Салқындату индикаторы	10	Қыздыруды өшіру
5	Ыстық су краны	11	Ыстық суды ағызу тығыны
6	Суық су краны	12	Қоректендіргіш сым

ТЕХНИКАЛЫҚ СИПАТТАМАЛАР

Ток көзі	220-240В, 50-60Гц
Қыздыру қуаты	550Вт
Салқындату қуаты	75 Вт
Жылу өнімділігі	>90^{0}С, 5 л/сағ
Суық өнімділігі	<15^0 С, 0,7 л/сағ
Қоршаған орта температурасы	10-25^0 С
Сақтандырғыш	4А, 250В

ЕСКЕРТПЕ: Бұл сипаттамалар қоршаған ауа температурасы 10-нан +25 °С-қа дейін болған кезде аппаратты үй-жайда пайдалану кезінде жарамды.

НЕГІЗГІ ПАЙДАЛАНУ ФУНКЦИЯЛАРЫ

Осы аппарат (басқаша кулер немесе су диспенсері деп аталады) стандартты қайта пайдалануға болатын поликарбонатты 19л бөтелкедегі жоғары сапалы ауыз суды қыздыруға арналған.

- Судың температурасын 90-95°С аралығында қыздыру және ұстап тұру;
- Судың температурасын 5-15°С аралығында салқындату және ұстап тұру;

НАЗАР АУДАРЫҢЫЗ!
Өрт, ток соғу қаупін азайту және құрылғыны пайдалану кезінде сенімді болу үшін ұсынылған нұсқаулықты оқыңыз!
МАҢЫЗДЫ:
Құрылғыны сатып алғанда, қаптамадағы зақымдардың жоқтығын тексеріңіз.
Аппаратты пайдалану осы пайдалану жөніндегі нұсқаулыққа сәйкес жүргізілуі тиіс.
Аппаратқа техникалық қызмет көрсетуді және жөндеуді сертификатталған сервистік орталық жүргізуі тиіс.

ЭЛЕКТР ҚАУІПСІЗДІГІ ЕРЕЖЕЛЕРІ

1. Құрылғыны кернеудің ауытқуы 180-240В диапазонынан асып кетуі мүмкін қуат көзіне қоспаңыз.
2. Құрылғыны желіге қоспас бұрын, қуат сымының зақымдалмағанына көз жеткізіңіз.
3. Бір уақытта бірнеше тұрмыстық техниканы бір розеткаға қоспаңыз. Бұл қуат көзін шамадан тыс жүктеп қысқа тұйықталуға немесе өртке әкелуі мүмкін
4. Аппаратты жаңбыр астында қалдырмаңыз немесе оны ылғалды бөлмеде орнатпаңыз.
5. Аппарап жерге тұйықтау контактісі бар электрмен жабдықтау желісіне қосылуы керек.
6. Аппаратты суық бөлмеде сақтағаннан кейін немесе оларды қыста тасымалдағаннан кейін, электр желісіне қосар алдында оны бөлме температурасында 1-2 сағат бойы оралмаған күйде жылыту керек.
7 . Аппаратты қараусыз қалдырмаңыз.

АППАРАТТЫ ОРНАТУ

1.Аппарат тегіс, берік бетке орнатылуы керек.
2.Аппаратты орнату орны оған тікелей күн сәулесінің түсуін болдырмауы керек, себебі бұл корпустың пластикалық бөліктерінің күйіп кетуіне әкеледі.
3.Аппаратты жақын тұрған басқа заттармен байланыста болудан аулақ болыңыз, себебі бұл бөгде шудың пайда болуына әкеледі.
4.Аппаратты орталық жылыту батареялары, жылытқыштар және т. б. сияқты жылу көздеріне жақын қоймаңыз.
5.Аппараттың айналасында ауа айналымы үшін жеткілікті бос орын (кем дегенде 20 см) болуы керек.

АППАРАТТЫ ЖҰМЫСҚА ДАЙЫНДЫҚ

НАЗАР АУДАРЫҢЫЗ! АППАРАТТЫ СУМЕН ТОЛТЫРҒАННАН КЕЙІН ҒАНА ЭЛЕКТР ЖЕЛІСІНЕ ҚОСЫҢЫЗ!

1. Құрылғыны қаптамадан алыңыз.
2. Баллон мойнынан бір реттік гигиеналық жапсырманы алыңыз.
3. Су ыдысын төңкеріп, қақпағын төмен қаратып, оны құрылғының қабылдау ұясына орнатыңыз.
4. Құрылғыны бірінші рет қосқан кезде ыстық су ыдысының толтырылуын тексеріңіз, ол үшін ыстық сумен жабдықтау шүмегін ашып, ауа көпіршіктерінің баллонға шығуының аяқталғанын күтіңіз (бұл жағдайда су үздіксіз ағынмен төгілуі керек). Ары қарай баллонды ауыстырған кезде аппаратты электр желісінен ажырату қажет емес.
5. Аппаратты электр желісіне қосыңыз. Сіз таңдаған аппараттың жұмыс режиміне суды жылыту тумблерін (қыздыру қосқышы) және суды салқындату тумблерін орнатыңыз.

АППАРАТТЫ ПАЙДАЛАНУ ЖӘНЕ КҮТІМІ ЕРЕЖЕЛЕРІ

НАЗАР АУДАРЫҢЫЗ! АППАРАТТЫ ҚОРШАҒАН ОРТА ТЕМПЕРАТУРАСЫ +30 С ЖОҒАРЫ ТЕМПЕРАТУРАДА ПАЙДАЛАНҒАН КЕЗДЕ ПЕЛЬТЬЕ ПЛАСТИНАСЫ ІСТЕН ШЫҒУЫ МҮМКІН!

1.Құю үшін тек 19 литрлік баллондардағы сертификатталған ауыз суды пайдаланыңыз.
2. Баллонды қатаң тігінен орнатыңыз және шешіп алыңыз.
3. Аппарат бір тәуліктен артық істен шыққан немесе пайдаланылмаған жағдайда, электр сымын желіден ажыратыңыз.
4. Аппаратты электрмен жабдықтау желісінен қысқа мерзімде ажыратқан кезде қайта қосуға 2-3 минуттан кейін жол беріледі.
5. Қоршаған орта температурасы 0 °С-тан төмен болған кезде сумен толтырылған аппаратты қалдырмаңыз . Аппаратты сақтауға, сондай-ақ қоршаған ортаның температурасы 0 °С-тан төмен болған кезде тасымалдауға дайындау кезінде оны судан толығымен босату қажет. Ол үшін:
- бөлме суының кранынан суды төгіп тастаңыз;
- құрылғының артқы жағындағы су төгетін тығынды ашып, ыстық су ыдысынан суды төгіп тастаңыз.

АБАЙЛАҢЫЗ! АҒЫП ЖАТҚАН СУ ҚАТТЫ ЫСТЫҚ БОЛУЫ МҮМКІН!

6. Құрылғының корпусына күтім жасау кезінде құрамында бензин, керосин, ацетон сияқты белсенді еріткіштер, сондай-ақ абразивті негізі бар жуғыш заттар жоқ әлсіз жуғыш ерітіндіге малынған жұмсақ шүберекті пайдаланыңыз.
7. Кем дегенде жылына бір рет құрылғының артқы панелін шаңнан тазалаңыз.
8. Қабылдау ұясын әлсіз сабынды сумен үнемі шайыңыз.
9. Құрылғының корпусынан ажыратып, су қабылдау науасын периодты түрде жуыңыз.

НАЗАР АУДАРЫҢЫЗ!

Аспап физикалық, сенсорлық немесе ақыл-ой қабілеттері төмендеген немесе өмірлік тәжірибесі немесе білімі жоқ адамдар (балаларды қоса алғанда), егер олар бақылауда болмаса немесе олардың қауіпсіздігіне жауапты адамның аспапты пайдалануы туралы нұсқау берілмесе, пайдалануға арналмаған. Аспаппен ойнауын болдырмау үшін балалар бақылауда болуы керек.

КӘДЕГЕ ЖАРАТУ ЕРЕЖЕЛЕРІ

Аппаратты ЕАЭО Кеден одағының аумағында басқа тұрмыстық қалдықтармен бірге кәдеге жаратуға болмайды. Қалдықтарды бақылаусыз кәдеге жарату салдарынан адам денсаулығы мен қоршаған ортаға зиян келтірмеу үшін материалдарды қайта өңдеу және қайта пайдалану қажет. Пайдаланылған құрылғыны қайтару үшін қайтару және жинау жүйесін пайдаланыңыз немесе құрылғыны сатып алған сатушыға хабарласыңыз. Олар оны экологиялық қайта өңдеуге жібере алады.

МҮМКІН БОЛАТЫН АҚАУЛАР ЖӘНЕ ОЛАРДЫ ШЕШУ ЖОЛДАРЫ

МӘСЕЛЕ	ЫҚТИМАЛ СЕБЕП	ЖОЮ ТӘСІЛІ
Суды қыздыру немесе салқындату жоқ, қыздыру немесе салқындату индикаторы жанбайды	Құрылғы желіге қосылмаған. Суды салқындату тумблері өшірулі. Суды жылыту тумблері өшірулі. Сақтандырғыш жанып кетті. Электр желісінде кернеу жоқ.	Аппаратты электр желісіне қосыңыз. Суды салқындату тумблерін қосыңыз. Суды жылыту тумблерін қосыңыз. Сақтандырғышты ауыстырыңыз. Электр желісіндегі кернеуді тексеріңіз .
Суды жеткіліксіз қыздыру	Аппарат суды жылытып үлгермейді .	Аппаратқа судың қажетті температурасын жеткізуге уақыт беріңіз (10-15 минут).
Суды жеткіліксіз салқындату	Аппарат суды салқындатып үлгірмейді Аппараттың артқы панеліндегі жеткіліксіз желдету. Салқындату жүйесінің бөлшектерінің қызып кетуі	Аппаратқа судың қажетті температурасын жеткізуге уақыт беріңіз (10-15 минут). Аппараттың артқы панеліне ауа түсуін қамтамасыз ету Аппаратты электр желісінен уақытша ажыратып, жүйенің салқындату (30 минут)
Шудың пайда болуы	Құрылғы тегіс емес бетке орнатылған немесе басқа заттармен жанасады.	Құрылғы қондырғысының нұсқаулық талаптарына сәйкестігін тексеріңіз.
Судың ағуы	Ақаулы баллон. Кран бұзылған.	Ақаулы баллонды шешіп алыңыз, жаңа баллонды орнатпас бұрын кез-келген краннан 0,5 литр су ағызыңыз. Кранды ауыстырыңыз.

Экспорттаушы: SIGMA HOME PRODUCTS CO., LTD.
Мекен-жайы:ҚЫТАЙ, 3101 TOWER A, CITY SQUARE, JIABIN ROAD, LUOHU DISTRICT, SHENZHEN, CHINA, 518001
Сериялық нөмірі мен шығарылған күні құрылғының артқы қабырғасындағы жапсырмада көрсетілген.

Өндіріс елі: Қытай